


组成 聚丙二醇（5）单甲基丙烯酸酯

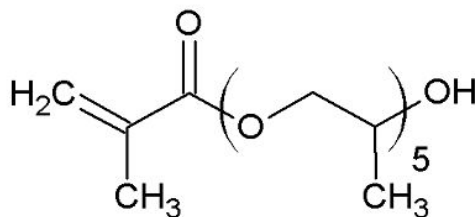

规格	外观	透明, 无悬浮物
	(01-13)	
	色度, Pt/Co	≤50
	(03-18)	
	酸值	≤0.30mg KOH/g
	(01-06)	
	含水量	≤0.10%
	(23-01)	
	羟值	145-160mg KOH/g
	(08-04)	
	阻聚剂 (MEHQ)	300-500 ppm
	(13-08)	

附加数据 分子量 (平均) 376 g/mol

应用 Bisomer PPM5 LI 在汽车涂料和修补漆用的多羟基丙烯酸体系中展现极好的性能, 尤其突出的是柔韧性和耐老化性。PPM5 LI 具有憎水性, 提供低玻璃化温度以及聚合时的低收缩, 是真空浸渍的铝铸件、厌氧胶以及一般的密封胶非常好的组份。Bisomer PPM5 LI 是聚氨酯丙烯酸酯低聚物中牢固建立的封闭剂, 用于生产光敏聚合物印刷版和耐干膜物。

Bisomer PPM5 LI 也是生产乙烯基、丙烯酸及苯乙烯丙烯酸装饰性涂料的有效共聚单体。

规章制定的情况 EU/Polymer,AICS,ECL,ENCS/MITI,ECS,TSCA

其他	包装	
	白色 1000 立升 IBC (统一标准的设备)	1000kg 净重 59kg 皮重
	兰色固定盖	200kg 净重
	塑料筒 (统一标准的设备)	8kg 皮重
	兰色固定盖两道硝基漆	200kg 净重
	软铁筒 (统一标准的设备)	19kg 皮重

CAS-Nr. 39420-45-6

产品代码: 6401

BISOMER®是 GEO Specialty Chemicals UK Ltd 的一个注册商标。

在通常的贮存和温度条件下进行适当的贮存, 我们产品的持效性在 2 年以上。

我们用最好的认识和信息来提供生产和使用我们产品的建议但没有义务。英国 GEO 公司不接受为满足用户特殊目的的产品适用性的任何担保。而且用户本身承担通过使用我们产品所引起所有法律问题的责任。用户只能把我们的样品送至英国 GEO 公司事先同意的第三方机构。